

I-CONTROL

ENERGIE OPTIMALISATIE VOOR INDUSTRIËLE GEBOUWEN

IN EEN OOGOPSLAG

Voor industriedeuken met een paneeldikte van 40-60 mm

Tot 87% besparing op de energiekosten*

Voor een geautomatiseerde openingshoogte van de deur

Modernste laser- en besturingstechniek

Een geïntegreerde laserscanner in het onderste poortblad

Vervangt de aansluitdoos op het onderste paneel

Combineerbaar met andere impulsgevers

DE SET

Behuizing i-Control

Besturing T 100 DES-H

2 laserscanners (*voorgemonteerd*)

Spiraalkabel

Afstandsbediening voor configuratie laserscanner

Schroefenset
(voor 40-60 mm poortpanelen)



SET Omschrijving

Artikelnummer


i-Control voor montage links

153400-02-1-50

i-Control voor montage rechts

153400-01-1-50

* De werkelijke energiebesparing kan per situatie verschillen.

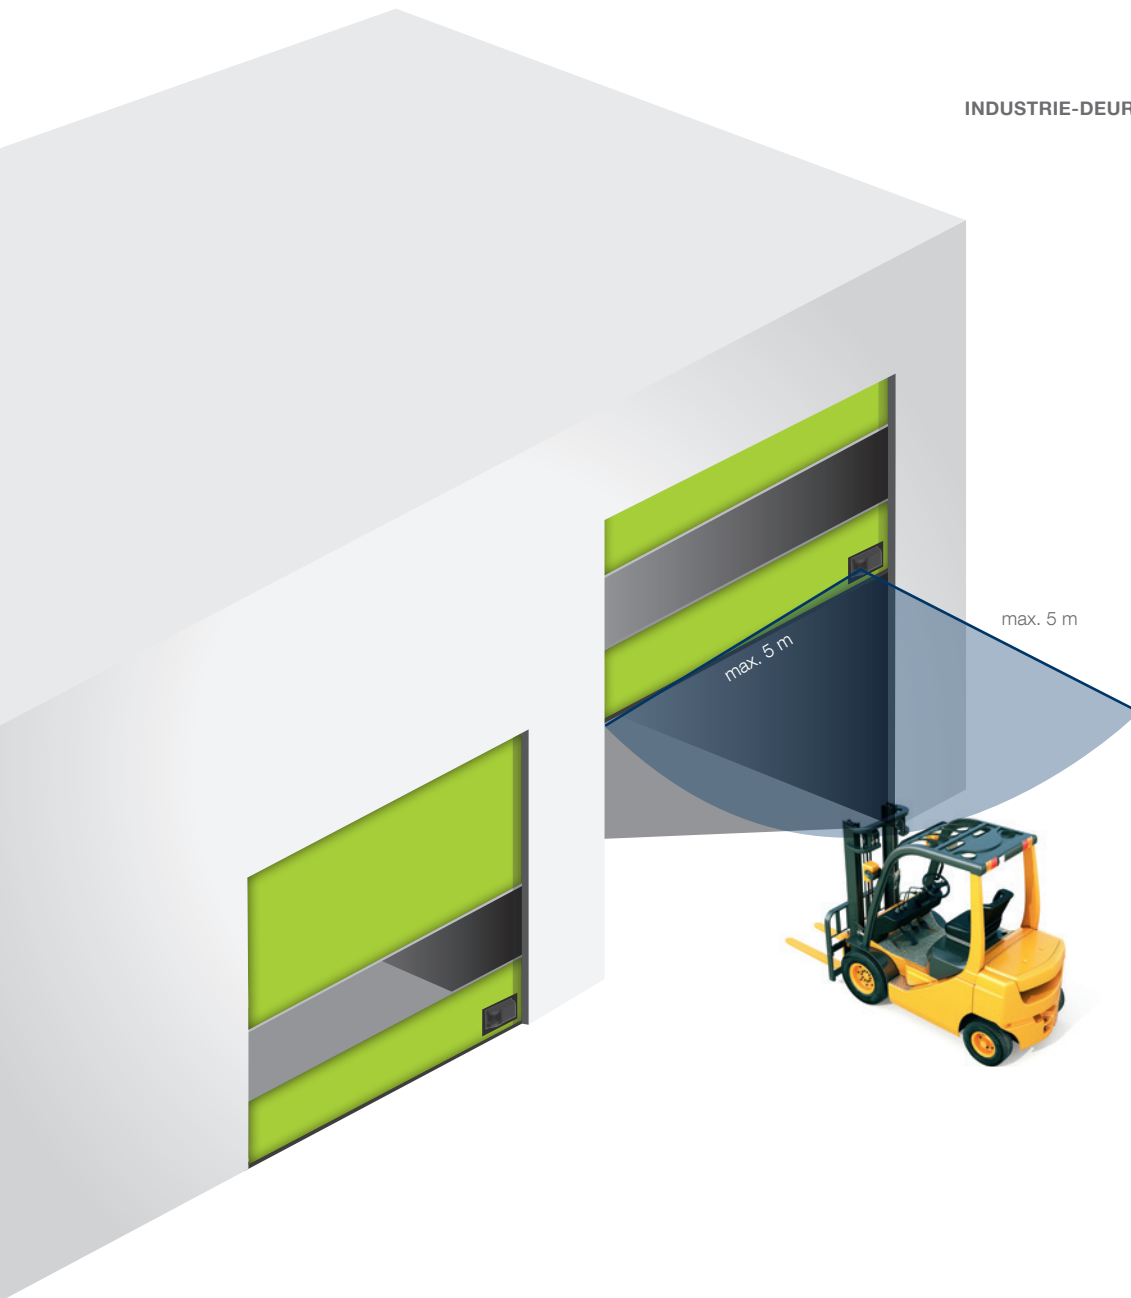

Scenario 1: Autowerkplaats

Aantal poorten	4
Afmeting	4 x 4 m
Temperatuur in de hal	18°C
Openingen per uur	5
Kostenbesparing	6.957 EUR / jaar (84 %)

Scenario 2: Magazijnhal

Aantal poorten	2
Afmeting	3 x 4 m
Temperatuur in de hal	18°C
Openingen per uur	6
Kostenbesparing	2.709 EUR / jaar (85 %)